

M thermal HYGGE

ATW SILTUMSŪKNIS



Komforts valda tur, kur aukstums nekad neuzvar.

R32





EVI



Ultra sildīšanas veikspēja

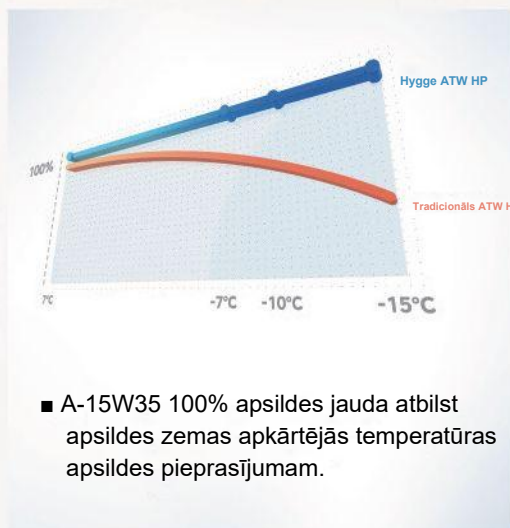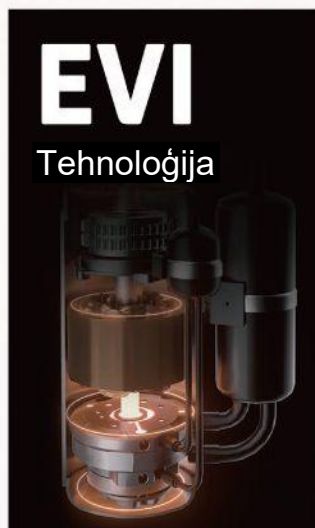


Klusums - komforts

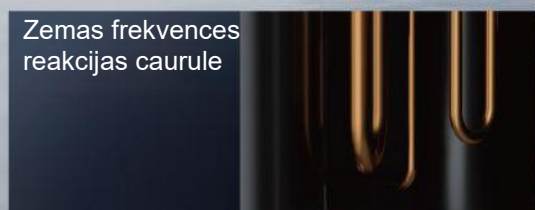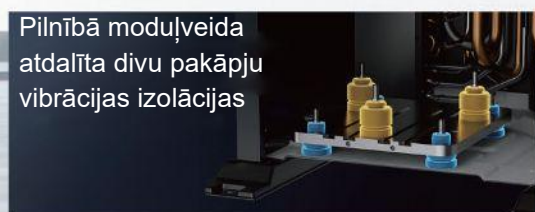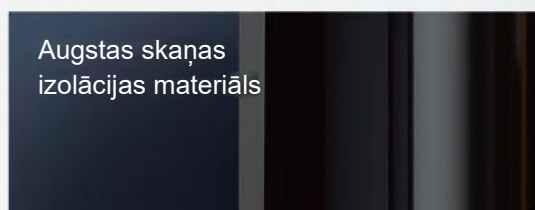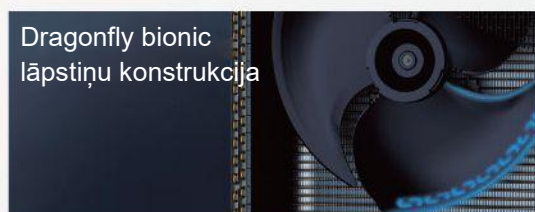

Hygge 12~16 kW
Skaņas spiediens ≤ 46 dB(A)



Augstākā energoefektivitāte

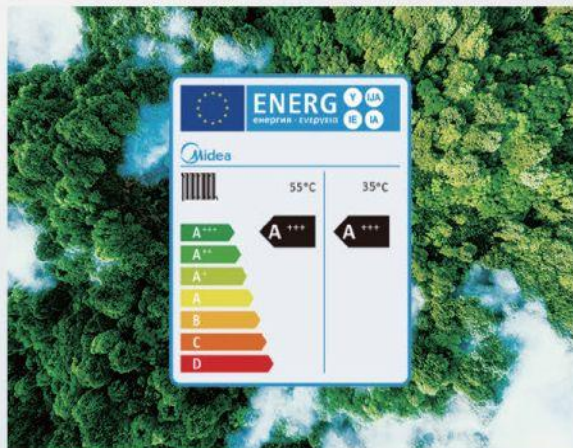


- Atbilstot Eiropas Savienības regulai, telpu apsildē M Thermall Hygge sasniedz energoefektivitātes klasi **A+++** pie **55 °C / 35 °C** ūdens temperatūras.
- Tā simbolizē energoefektīvākos un enerģijas taupīšanas produktus Eiropas tirgū, kas nodrošina lietotājiem labāku pieredzi ar ekonomiskākām un saprātīgākām izmaksām.

Vienkārša apkope

- Atverams elektroniskais vadības bloks atvieglo galveno hidraulisko sastāvdaļu apkopi.
- Flow-Ease ūdens caurule atvieglo uzstādīšanas un apkopes darbus.

Atverama konstrukcija

Elektroniskais vadības bloks

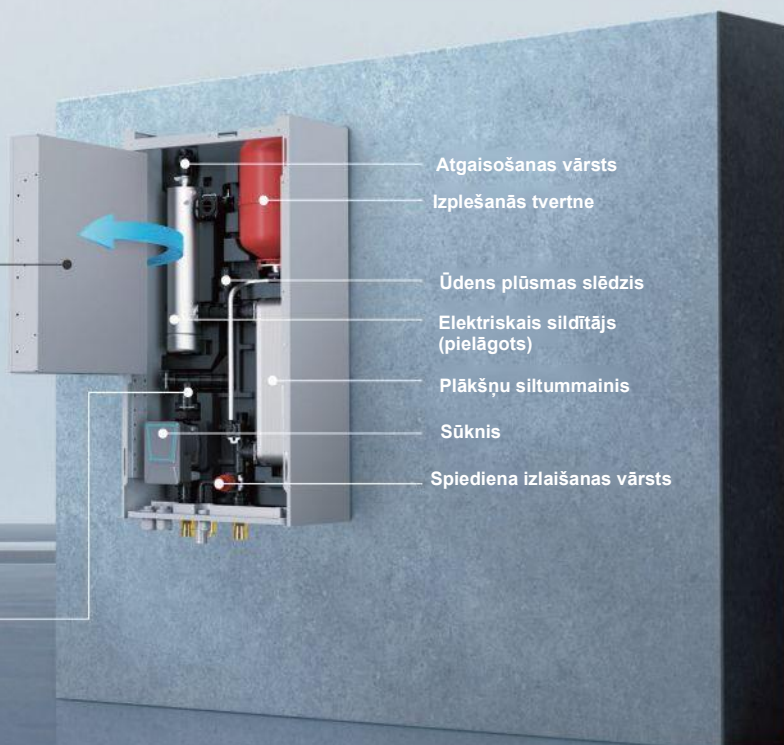

Flow-Ease

Ūdens caurule

-  Laba korozijas noturība bez apsūbēšanas
-  Izcila siltumizolācijas veiktspēja
-  Labāka veiktspēja ar zemāku ūdens pretestību
-  Zema oglekļa pēda un samazināts enerģijas patēriņš
-  Mazāks svars vienkāršākai transportēšanai un uzstādīšanai
-  Ātra pievienošana vienkāršākai apkopei



Ārējā bloka parametri				
Iekārta		MHA	V12WD2RN8-E	V16WD2RN8-E
Nominālā sildīšanas jauda	A7/W35 ° C	kW	12.1	15.50
COP			4.84	4.61
Maks. sildīšanas jauda EN14511	A-7/W35 ° C	kW	12.17	16.72
	A-15/W35 ° C	kW	12.17	15.85
	A-15/W50 ° C	kW	11.81	11.99
	A-20/W50 ° C	kW	10.52	11.69
SCOP EN14825 Vidējais klimats	W35 ° C		5.19	4.93
SCOP EN14825 auksts klimats			4.55	4.55
Enerģijas klase	W35 ° C / W55 ° C		A +++/ A+++	
Nominālā dzesēšanas jauda A35/W18 °C	A35/W18 °C	kW	10	10
Maksimālā apkures / ūdens temperatūra		° C	65/60	
Skaņas spiediena līmenis sildīšanas režīmā	A7/W35 ° C	dB(A)	45/41/38	46/43/40
	A-7/W55 ° C	dB(A)	47/44/41	48/45/43
	Klusuma režīms 1 m attālumā	dB(A)	42/39/35	43/39/36
	Klusuma režīms 2 m attālumā	dB(A)	40/37/33	40/37/34
Izmēri (P x A x Dz)		mm	1051 x 1330 x 475	
Svars bez iepakojuma / ar iepakojumu		kg	130.5/153.5	
Kompresors	Tips		EVI DC Twin rotary	
Freons			R32	
Izplešanās vārsta tips			EEV	
Cauruļu izmērs		mm	9.52/15.9	
Maksimālais aukstuma uzglabāšanas cauruļvadu garums (iepriekš piepildīts)		m	30(15)	
Maksimālā augstuma atšķirība starp iekštelpu un āra iekārtām		m	20	
Elektrības slēgums		V/Ph/Hz	380-415/3/50	
Drošinātāja izmērs		A	16	
Darba diapazons	Apkure	° C	-28 / +35	
	Karstajam ūdenim	° C	-28 / +43	
Atdalītā iekšējā bloka parametri				
Iekštelpu bloks bez iebūvētās tvertnes		HB	A160CDS90GN8-E	
Elektrības slēgums		V/Ph/Hz	220-240/1/50	
Drošinātāja izmērs		A	10	
Izmēri (P x A x Dz)		mm	420 x 790 x 270	
Svars bez iepakojuma / ar iepakojumu		kg	33/37	
3 fāžu papildus elektriskais papildu sildītājs		kW	9	
Iekšējā bloka parametri ar iebūvēto 240L boileri				
Iekštelpu bloks ar iebūvēto tvertni		HBT	A160/240CDS90GN8-E	
Elektrības slēgums		V/Ph/Hz	220-240/1/50	
Drošinātāja izmērs		A	20	
Izmēri (P x A x Dz)		mm	600 x 1943 x 600	
Boilera izmērs		l	240	
Svars bez iepakojuma / ar iepakojumu		kg	159/180	
3 fāžu papildus elektriskais papildu sildītājs		kW	9	

Midea Building Technologies Division Midea Group

HH-S202407V2

Adrese: Midea Headquarters Building, 6 Midea Avenue, Shunde, Foshan, Guangdong, Ķīna

Pasta indekss: 528311

mbt.midea.com/global | www.midea-group.com | ics.midea.com

Midea patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vai publiska paziņojuma mainīt produkta parametrus, kā arī pārtraukt produktu ražošanu un vai aizstāt.

Midea nepārtraukti izstrādā un uzlabo savus produktus.

Sertifikāta validitāti pārbaudiet vietnē: www.eurovent-certification.com

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visiem šajā dokumentā sniegtajiem attēliem ir informatīvs raksturs. Faktiskie produkti var būt atšķirīgi.

